


Schema elettrico / Wiring diagram

mod. MVS41 XP

V	230	120
Hz	50/60	60
A max.	10	19
kW max	2,3	2,3
IP	20	20

Cod. :	WDMV4104
Data :	02/03/2015

3	Aggiunto layout + dati elettrici	08/02/2021	B.G.		
Rev.	Modifiche	Data	Preparato	Verificato	Approvato

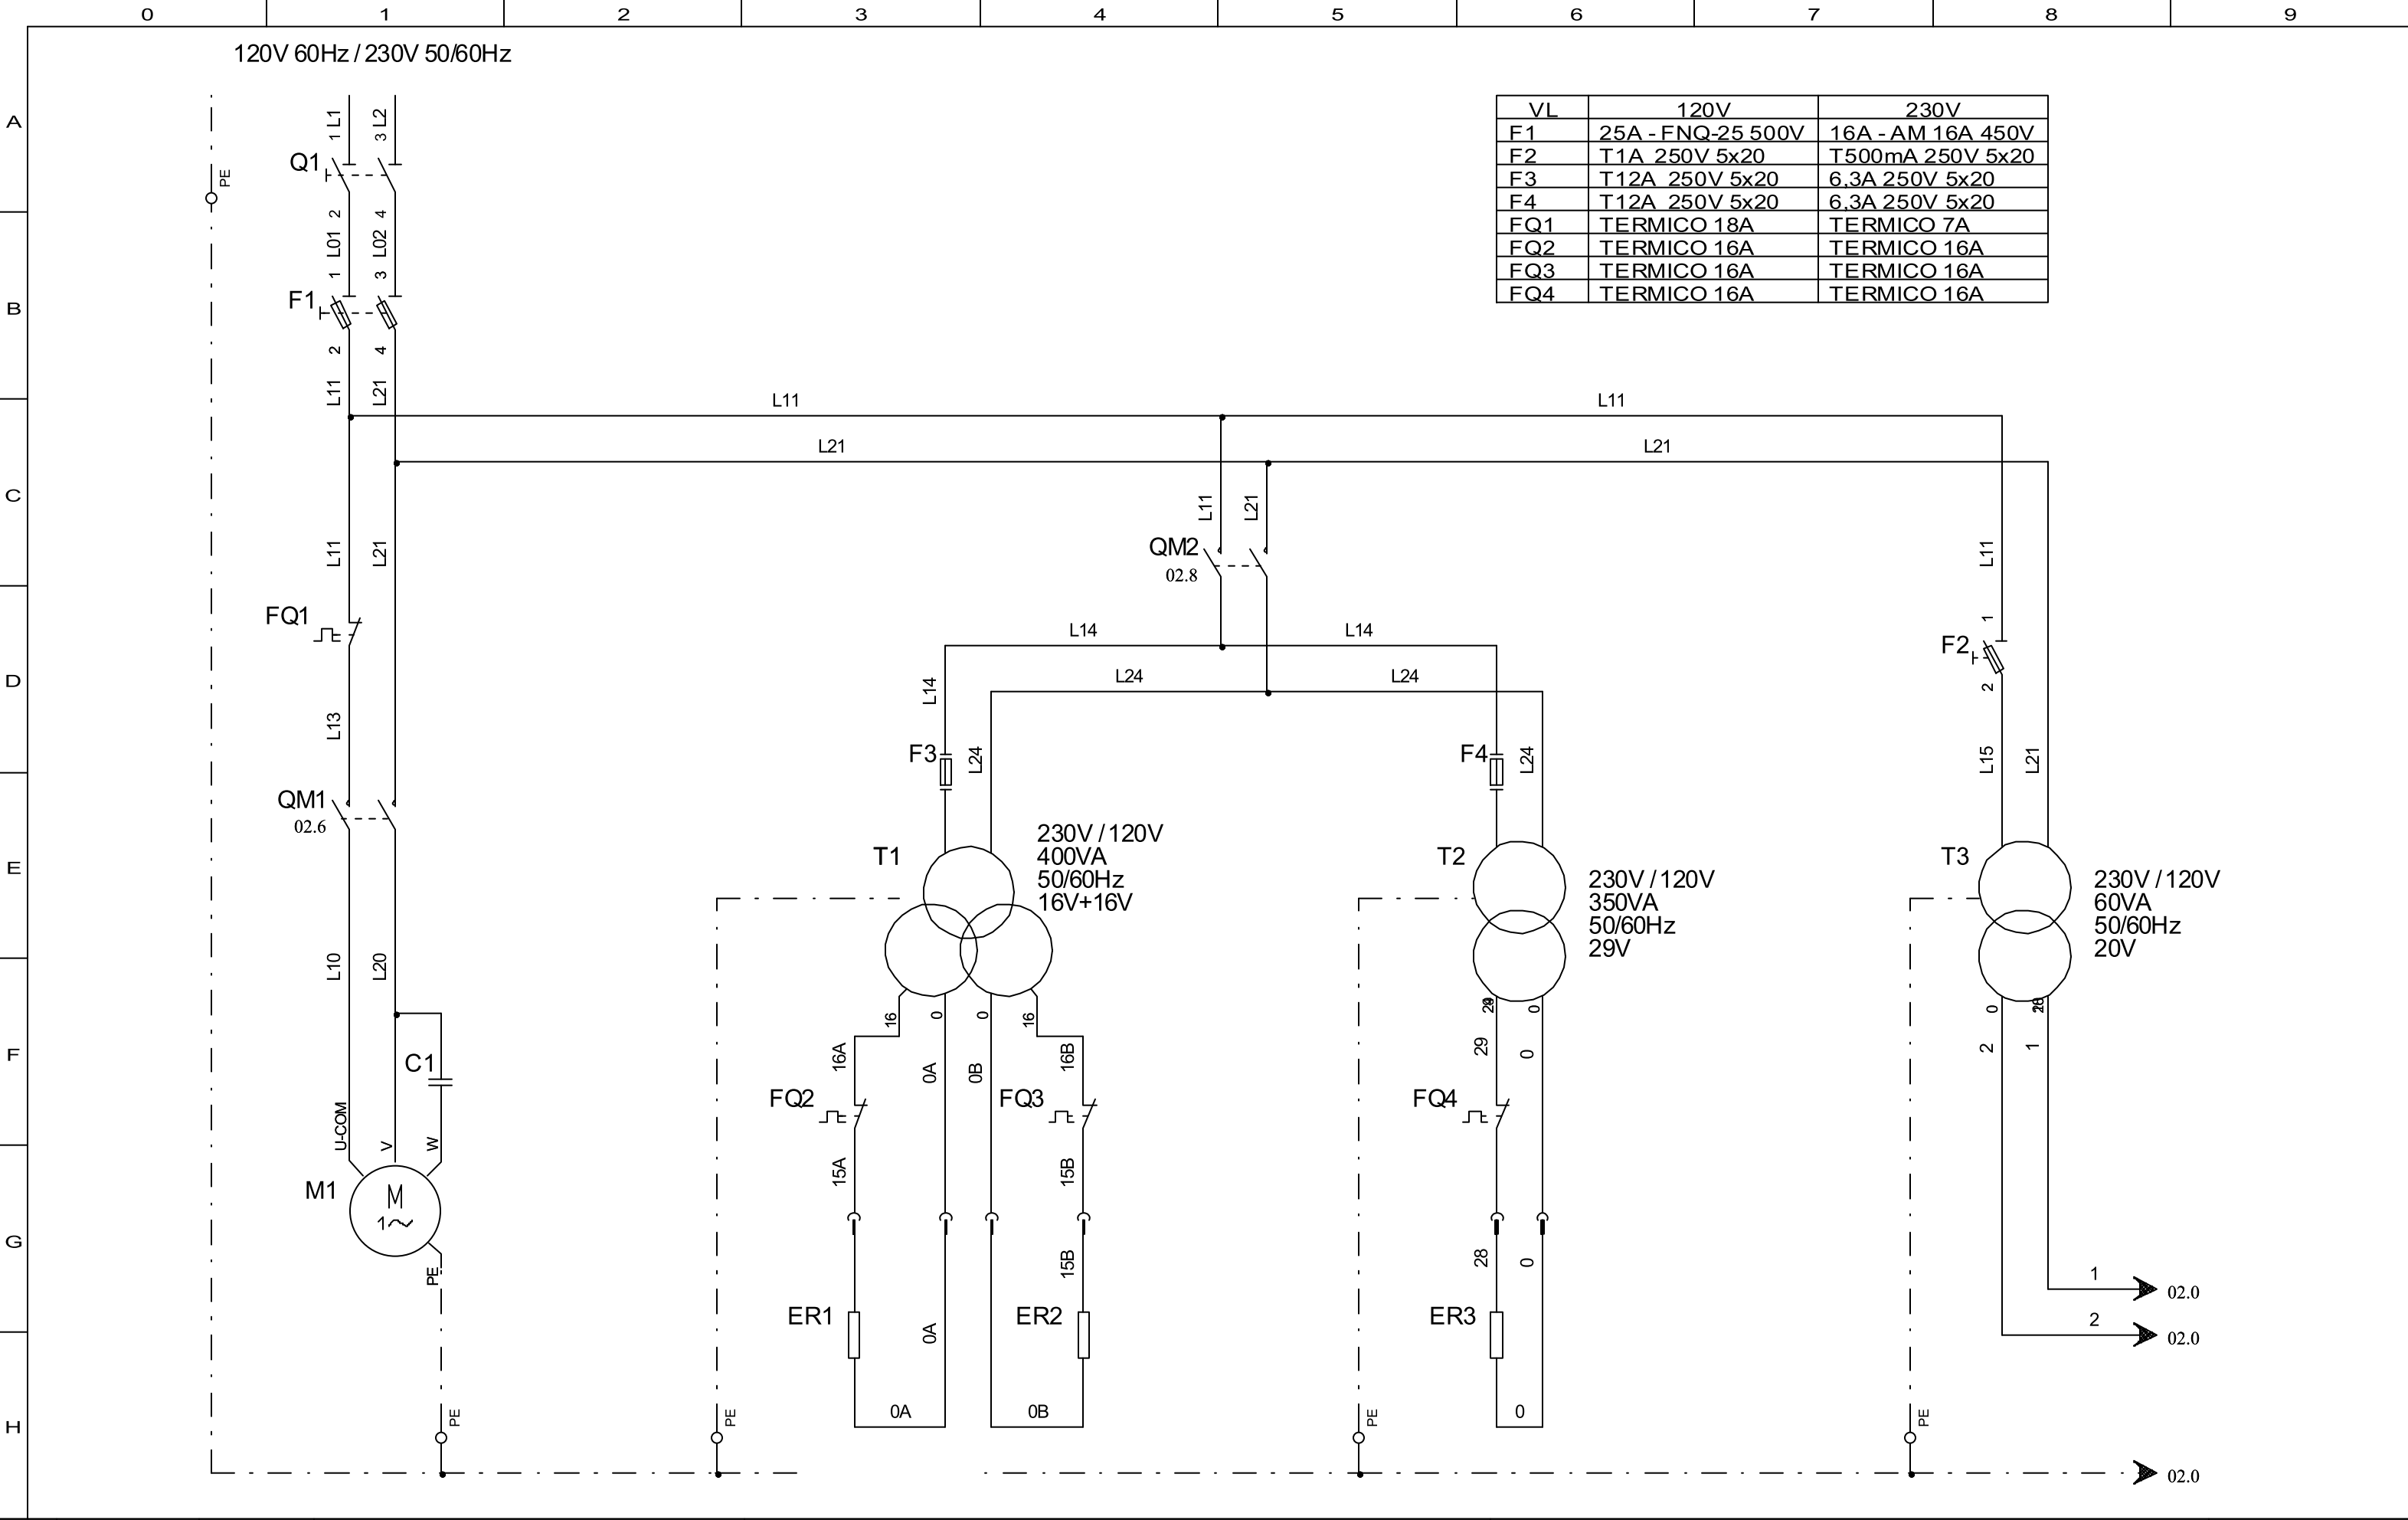

VL	120V	230V
F1	25A - FNQ-25 500V	16A - AM 16A 450V
F2	T1A 250V 5x20	T500mA 250V 5x20
F3	T12A 250V 5x20	6.3A 250V 5x20
F4	T12A 250V 5x20	6.3A 250V 5x20
FQ1	TERMICO 18A	TERMICO 7A
FQ2	TERMICO 16A	TERMICO 16A
FQ3	TERMICO 16A	TERMICO 16A
FQ4	TERMICO 16A	TERMICO 16A

				PROGETTO: MVS41 XP	FOGLIO 01
				CODICE:	DI 02
				DISEGNO NR: WDMV4104	
				TITOLO: Schema di potenza	
3	08/02/2021	B.G.	Aggiunto layout + dati elettrici	DISEGNATORE: B.G.	01◀▶02
REV.	DATA	FIRMA	MODIFICA	DATA: 02/03/2015	



LEGENDA DESCRIZIONI COMPONENTI COMPONENTS DESCRIPTIONS LEGEND

Componente Component	Funzione Function
B0	FINECORSO START CICLO
	CYCLE START LIMIT SWITCH
B1	PRESSOSTATO GAS
	GAS PRESSURE SWITCH
C1	CONDENSATORE MOTORE POMPA
	VACUUM PUMP CONDENSER
ER1	BARRA SALDANTE LATERALE
	SIDE SEALING BAR
ER2	BARRA SALDANTE LATERALE
	SIDE SEALING BAR
ER3	BARRA SALDANTE FRONTALE
	FRONT SEALING BAR
F1	FUSIBILI DI LINEA
	LINE FUSES
F2	FUSIBILI TRASFORMATORE AUSILIARIO
	AUXILIARY TRANSFORMER FUSES
F3	FUSIBILE SALDATURA LATERALE
	SIDE SEALING FUSE
F4	FUSIBILE SALDATURA FRONTALE
	FRONT SEALING FUSE
FQ1	TERMICO POMPA
	VACUUM PUMP THERMAL
FQ2	TERMICO BARRA SALDANTE LATERALE
	SIDE SEALING BLADE THERMAL
FQ3	TERMICO BARRA SALDANTE LATERALE
	SIDE SEALING BLADE THERMAL
FQ4	TERMICO BARRA SALDANTE FRONTALE
	FRONT SEALING BLADE THERMAL
K1	SCHEMA DI COMANDO
	CONTROL BOARD
M1	MOTORE POMPA VUOTO
	VACUUM PUMP MOTOR
P1	STAMPANTE
	PRINTER
Q1	INTERRUTTORE GENERALE
	MAIN SWITCH
QM1	CONTATTORE MOTORE POMPA
	SEALING BLADE CONTACTOR

[illegible]

					PROGETTO: MVS41 XP	FOGLIO 01	
					CODICE:	DI 01	
					DISEGNO NR: WDMV4104		
					TITOLO: LEGENDA SIMBOLI COMPONENTI		
3	08/02/2021	B.G.	Aggiunto layout + dati elettrici				01 ◀ ▶ 01
REV.	DATA	FIRMA	MODIFICA				